

3. Cascade Systemen





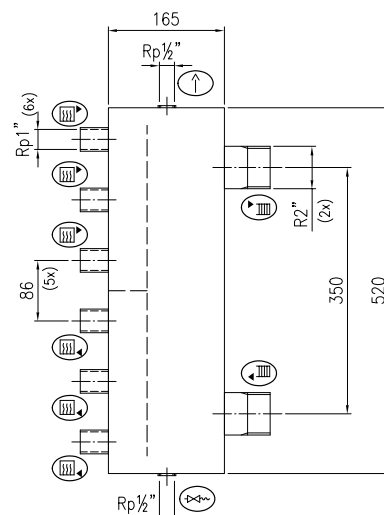
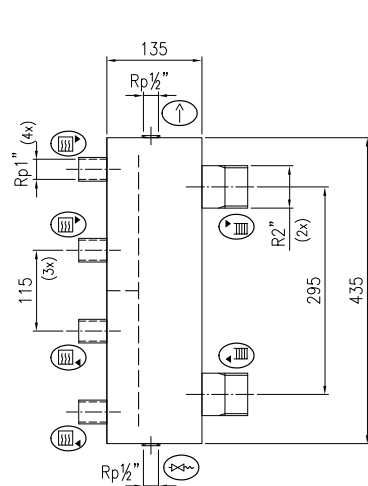
3. Cascade Systemen

DUO- en TRIO-verdeler	72
Complete hydraulische Cascade Systemen	73
Remeha Quinta Ace 45-115 Cascade Systemen	77
Remeha Quinta Ace 160 Cascade Systemen	90
Remeha GAS 220 Ace Cascade Systemen	97

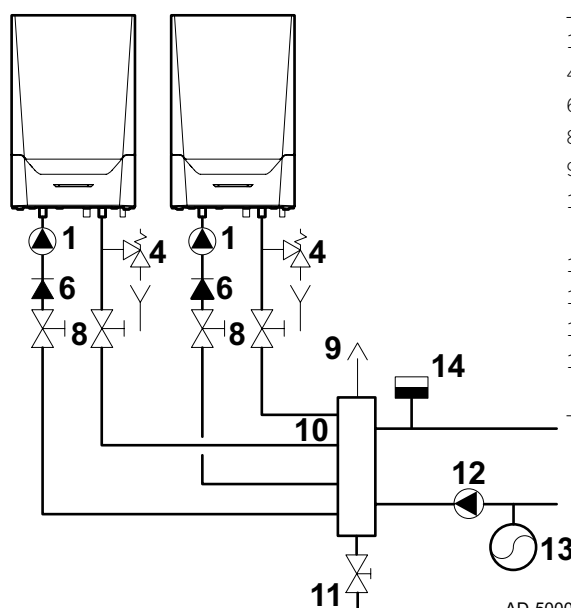


Remeha DUO- en TRIO verdeler

Voor de opstelling van 2 of 3 Remeha Quinta Ace 45 en 65 wandketels hebben wij open verdelers in ons programma, respectievelijk de DUO- en TRIO-verdeler. Hierop kunt u de aanvoer en retour (1") van de Remeha Quinta Ace 45/65/90 ketels rechtstreeks aansluiten. Boven en onderaan de open verdeler zitten twee (½" binnendraads) aansluitingen voor het plaatsen van een ontluchter of een aftapkraan. Om de goede werking daarvan te waarborgen dient u de open verdeler verticaal te monteren. De DUO- en TRIO-verdeler zijn respectievelijk toepasbaar tot 120 en 180 kW (bij dT = 20°C).



- Ketelaanvoer
- Ketelretour
- Installatie-aanvoer
- Installatie-retour
- Ontluchter
- Aftapkraan



- 1 Ketelpomp
- 4 Veiligheidsventiel
- 6 Terugslagklep
- 8 Handafsluiter
- 9 Ontluchter
- 10 Open verdeler (DUO-verdeler)
- 11 Aftapkraan
- 12 Installatiepomp
- 13 Expansievat
- 14 Aanvoervoeler (Klemvoeler of dompelvoeler)

AD-5000523-01

Opstellingstekening met DUO verdeler

Complete hydraulische Cascade Systemen



De compactheid van de Remeha Quintace, gecombineerd met de doordachte aansluittechniek van de hydraulische cascade systemen maakt het mogelijk om een zeer groot vermogen op te stellen op een kleine oppervlakte. Zie voor meer informatie en een eenvoudig selectieprogramma onze website voor professionals.

Algemene gegevens:

- > Quintace 45/65/90/115 cascade systemen: Max. 7 toestellen in lijn en 10 toestellen ruggelings (= max. 1140 kW!)
- > Quintace 160 cascade systemen: Max. 8 toestellen in lijn en 8 toestellen ruggelings (= max. 1.253 kW!)
- > Modulaire opbouw: leidingsets voor 2, 3 en 4 (alleen Quintace 45/65/90/115 cascade systemen) ketels zijn onderling koppelbaar
- > Zeer compacte opstellingen
- > Afmetingen van de onderdelen afgestemd op vrachtwagen
- > Flexibel te plaatsen: wandmontage, vrijstaand en ruggelings
- > Frame per ketel uit te breiden
- > Levering via de groothandel
- > Eenvoudige en succesvolle selectiemethodiek via het Remeha cascadeselectieprogramma
- > Zeer snel en eenvoudig te monteren
- > Besparing op totale installatiekosten
- > Diametertabellen beschikbaar voor rookgasafvoersystemen
- > Autocad tekeningen (2D + 3D) te downloaden van internet

keteltype	nom. vermogen [kW]	
	50/30°C	80/60°C
Quintace 45	42,4	40,8
Quintace 65	65,0	61,5
Quintace 90	89,5	84,2
Quintace 115	109,7	103,9
Quintace 160	156,3	148,0

Er zijn 3 opstellingen mogelijk:

1. Lijnopstelling, gemonteerd aan de wand (LW)
2. Lijnopstelling, gemonteerd op een vrijstaand frame (LV)
3. Ruggelings opstelling, gemonteerd op een vrijstaand frame (RG)

Voor afwijkende opstellingen (specials):

Raadpleeg onze afdeling Sales Support

Telefoon: (055) 549 69 40

Fax: (055) 549 62 60

Email: salessupport@remeha.nl

Rookgasafvoer en regeltechniek

Tevens adviseren we vergaand in de keuze voor rookgasafvoermateriaal en regeltechniek, ook voor niet-standaard opstellingen. Voor zelfbouw zijn de losse componenten leverbaar.

Warmwater

Voor vermogens boven de 45 kW is voor boilers volgens de VEWIN waterwerkbladen een dubbele scheidingwand vereist.



Complete hydraulische Cascade Systemen

Algemene gegevens:

De retour-, aanvoer-, en gasaansluitingen van de afzonderlijke ketels, worden met de meegeleverde appendages door middel van vlakdichtende verbindingen aangesloten op verzamelleidingen voor retour, aanvoer en gas. Deze leidingen zijn gelast op een frame, dat steunt op de grond en aan de muur of aan een vrijstaand frame wordt vastgezet.

De meegeleverde open verdeler heeft flensverbindingen, die naar keuze links of rechts van de cascadeverzamelleiding kan worden gemonteerd. Aan de andere zijde komen dan de meegeleverde blindflenzen. De gasverzamelleiding is voorzien van flenzen, waarop u een optioneel verkrijgbaar gasfilter eveneens naar keuze links of rechts kunt monteren.

In de eindplaten van de verzamelleidingen zijn steeds 3 gaten opgenomen om een (PVC) condenswaterafvoerleiding Ø 40 mm te bevestigen. Door de juiste gaten te gebruiken ligt de leiding altijd op afschot.

Voorbeelden:

Lijn opstelling vrijstaand van 4 Quinta Ace's ongeisoleerd

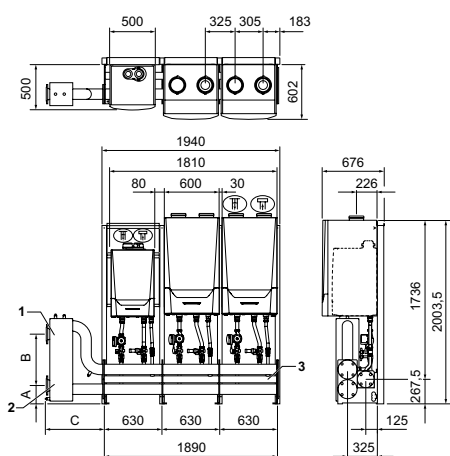


Complete hydraulische Cascade Systemen

Lijnopstelling vrijstaand van 1 Quinta Ace 160 en 1 Quinta Ace 45 geïsoleerd



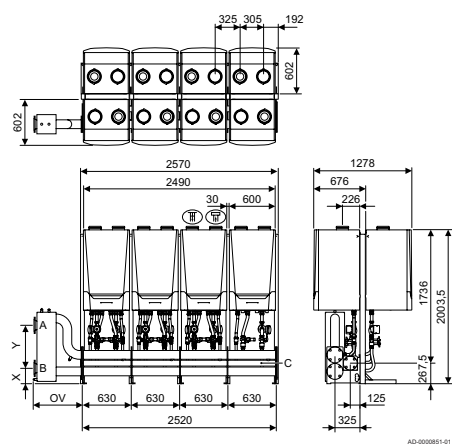
Lijnopstelling wand van 2 Quinta Ace's 160 en 1 Quinta Ace 45



AD-5000524-01

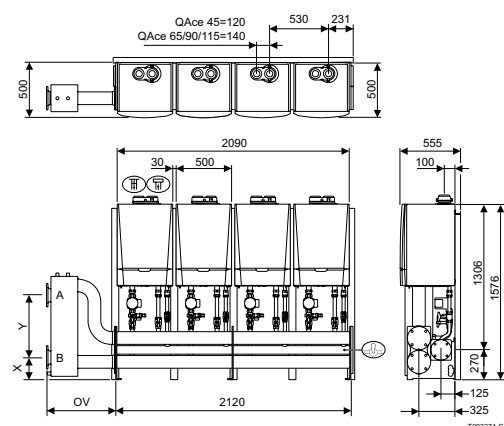
- 1 Installatieaanvoer; aansluiting DN 65 / DIN 2631 (4 gaten)
- 2 Installatieretour; aansluiting DN 65 / DIN 2631 (4 gaten)
- 3 Gasaanvoer aansluiting DN 65 / DIN 2633 (4 gaten)
- Luchttoevoer 150 mm
- Rookgasafvoer 150 mm
- A Hartmaat installatieaanvoer = 330 mm tot 350 kW en 560 mm boven 350 kW
- B Hartmaat installatieretour = 210 mm tot 350 kW en 200 mm boven 350 kW
- C Open verdeler; aansluiting DN 65 met verloopstuk naar DIN 100 = 361 mm tot 350 kW en 701 mm boven 350 kW

Ruggelingsopstelling vrijstaand van 8 Quinta Ace's 160



AD-0008851-01

Lijnopstelling vrijstaand van 4 Quinta Ace 45-115



T003274-C

- A Installatieaanvoer DN65 of DN100 DIN 2631 (4 gaten)
- B Installatieretour DN 65 of DN100 DIN 2631 (4 gaten)
- Gasaanvoer DN50 of DN65 DIN 2633 (4 gaten)
- OV Open verdeler (DN65 tot 460 kW; DN100 boven 460 kW)
- X Hartmaat Installatieretour (DN65 tot 350 kW = 210 mm; DN65 vanaf 350 tot 460 kW = 200 mm; DN 100 = 200 mm)
- Y Hartmaat Installatieaanvoer (DN65 tot 350 kW = 330 mm; DN65 vanaf 350 tot 460 kW = 560 mm; DN 100 = 560 mm)

Complete hydraulische Cascade Systemen



De kleur van de leidingen zijn RAL 7021.

Remeha cascade systemen, zeer eenvoudige selectie.

Let op: de ketels dienen los van de cascade systemen besteld te worden!

Het selecteren van de juiste cascade-opstelling is zeer eenvoudig. Uitgaande van het gewenste vermogen, zijn vaak meerdere oplossingen mogelijk. De voorkeur zal soms uitgaan naar een minimaal aantal ketels, soms naar zoveel mogelijk toestellen van hetzelfde type, soms naar de oplossing met de laagste prijs. Alle mogelijk combinaties (meer dan 10.000!) zijn uitgewerkt en zijn terug te vinden in het cascade selectieprogramma op onze website voor professionals. In deze prijslijst zijn alleen een beperkt aantal combinaties opgenomen. Voor selectie zijn de volgende middelen beschikbaar:

- › Website prof.remeha.nl – professionals – cascade systemen – selectieprogramma
- › De tabellen in deze prijslijst
- › Cascadewijzer Quinta Ace

Voor Quinta Ace cascade systemen zijn na de overzichten van de cascadeonderdelen en accessoires, tabellen opgenomen met mogelijke combinaties.

De bestelcode is als volgt opgebouwd:

RG	0468kW	1004*	b**
opstelling: LW: lijnopstelling, bedoeld voor wandmontage LV: lijnopstelling, geleverd met een vrijstaand frame RG: ruggelingse opstelling, geleverd met een vrijstaand frame	vermogen bij 80/60°C	type en aantal ketels 1x Q45 0x Q65 0x Q90 4x Q115	incl. boiler-aansluiting (optioneel)

* Bij Quinta Ace 160 cascade systemen zijn dit 5 cijfers, waarbij het vijfde cijfer het aantal Quinta Ace 160 ketels weergeeft

** Bij Quinta Ace 160 cascade systemen kan gekozen worden voor een boiler-aansluiting op een Quinta Ace 160 (bA) of op een Quinta Ace 45-115 (bP).

Voor iedere Quinta Ace in de opstelling wordt een energiezuinige, modulerende ketelcirculatiepomp meegeleverd.

De totaalprijs is de optelsom van de bruto prijzen van de onderliggende delen, zoals vermeld in de tabellen met de cascadeonderdelen. De vermelde accessoires zijn optioneel en niet in de prijzen van de systemen in de tabellen opgenomen.

Remeha Quinta Ace 45-115 Cascade Systemen

Cascade onderdelen


Afbeelding	Artikel	Omschrijving	Prijs in €	Bestelnummer
	Extra energiezuinige, modulerende pomp t.b.v. Quinta Ace 45 en 65	Extra energiezuinige, modulerende ketelcirculatiepomp Grundfos UPM 25-75 (130 mm). Deze pomp wordt buiten het toestel, in de ketelaansluitset geplaatst. Voldoet aan de energieklassen A-eisen.	117,00	S101.614
	Extra energiezuinige, modulerende pomp t.b.v. Quinta Ace 90 en 115	Extra energiezuinige, modulerende ketelcirculatiepomp Grundfos UPM 25-105 (130 mm). Deze pomp wordt buiten het toestel, in de ketelaansluitset geplaatst. Voldoet aan de energieklassen A-eisen.	280,30	760.8398
	Verzamelleiding DN65 2 (4) ketels *	Hoofdleidingset (water en gas) voor 2 ketels naast elkaar of 4 ketels ruggelings (0-460 kW). Waterzijdig: DN65. Gaszijdig: DN50.	533,40	110.968
	Verzamelleiding DN100 2 (4) ketels *	Hoofdleidingset (water en gas) voor 2 ketels naast elkaar of 4 ketels ruggelings (460-1070 kW). Waterzijdig: DN100. Gaszijdig: DN65.	822,00	110.961
	Verzamelleiding DN65 3 (6) ketels *	Hoofdleidingset (water en gas) voor 3 ketels naast elkaar of 6 ketels ruggelings (0-460 kW). Waterzijdig: DN65. Gaszijdig: DN50.	730,70	110.967
	Verzamelleiding DN100 3 (6) ketels *	Hoofdleidingset (water en gas) voor 3 ketels naast elkaar of 6 ketels ruggelings (460-1070 kW). Waterzijdig: DN100. Gaszijdig: DN65.	934,90	110.960
	Verzamelleiding DN65 4 (8) ketels *	Hoofdleidingset (water en gas) voor 4 ketels naast elkaar of 8 ketels ruggelings (0-460 kW). Waterzijdig: DN65. Gaszijdig: DN50.	995,40	110.966
	Verzamelleiding DN100 4 (8) ketels *	Hoofdleidingset (water en gas) voor 4 ketels naast elkaar of 8 ketels ruggelings (460-1070 kW). Waterzijdig: DN100. Gaszijdig: DN65.	1.285,10	110.954
	Open verdeler DN65 Tot 350 kW	Open verdeler t.b.v. verzamelleidingen DN65. Voorzien van aansluitingen voor 2 aftapkranen, ontluchter en pompvoeler.	484,80	114.311
	Open verdeler DN65 350 - 460 kW	Open verdeler t.b.v. verzamelleidingen DN65. Voorzien van aansluitingen voor 2 aftapkranen, ontluchter en pompvoeler.	613,80	111.712



Remeha Quinta Ace 45-115 Cascade Systemen

Afbeelding	Artikel	Omschrijving	Prijs in €	Bestelnummer
	Open verdeler DN65 met ontluchter en vuilafscheider	Open verdeler t.b.v. verzamelleidingen DN65. De open verdeler is voorzien van een ontluchter en vuilafscheider.	3.150,00	770.5738
	Open verdeler DN100 > 460 kW	Open verdeler t.b.v. verzamelleidingen DN100. Voorzien van aansluitingen voor 2 aftapkranen, ontluchter en dompelvoeler.	1.007,40	111.714
	Open verdeler DN100 met ontluchter en vuilafscheider	Open verdeler t.b.v. verzamelleiding DN100. De open verdeler is voorzien van een ontluchter en vuilafscheider.	4.800,00	770.6525
	Aansluitset ketel/verzamelleiding recht	Aansluitset tussen de ketel en verzamelleidingen t.b.v. ketels die aan de voorzijde (=zijde verzamelleidingen) hangen. Bevat: - Gaskraan - Aanvoer: kogelafsluiter - Retour: kogelafsluiter, vul- en aftapkraan, terugslagklep, overstortventiel, aansluiting voor expansievat. In de leidingset is ruimte om een pomp (130 mm) in te bouwen.	311,70	111.022
	Aansluitset ketel/verzamelleiding rug	Aansluitset tussen de ketel en verzamelleidingen t.b.v. ketels die aan de achterzijde van het frame hangen. Bevat: - Gaskraan - Aanvoer: kogelafsluiter - Retour: kogelafsluiter, vul- en aftapkraan, terugslagklep, overstortventiel, aansluiting voor expansievat In de leidingset is ruimte om een pomp (130 mm) in te bouwen.	365,30	111.037
	Blindflens gas DN50	Flens om één zijde van de gasleiding af te dichten. Te gebruiken bij verzamelleidingen DN65. Druktrap 16. Wordt geleverd incl. pakking, bouten en moeren.	61,00	111.698
	Blindflens gas DN65	Flens om één zijde van de gasleiding af te dichten. Te gebruiken bij verzamelleidingen DN100. Druktrap 16. Wordt geleverd incl. pakking, bouten en moeren.	68,60	111.699
	Blindflenzen water DN65	Set van 2 blindflenzen om één zijde van de aanvoer/retourleidingen af te dichten. Te gebruiken bij verzamelleidingen DN65. Druktrap 6. Wordt geleverd incl. pakking, bouten en moeren.	93,30	111.701
	Blindflenzen water DN100	Set van 2 blindflenzen om één zijde van de aanvoer/retourleidingen af te dichten. Te gebruiken bij verzamelleidingen DN100. Druktrap 6. Wordt geleverd incl. pakking, bouten en moeren.	122,40	111.703
	L-staander	Staander met dwarspoot, alleen te gebruiken bij RG-opstellingen op de volgende posities: - bij de uiteinden van de opstelling (verzamelleidingen). - bij iedere koppeling van 2 sets verzamelleidingen. - in het midden van een verzamelleiding voor 4 ketels.	76,60	120.842
	I-staander	Rechte staander, te gebruiken bij: - LV-opstelling: naast iedere ketel (benodigd aantal = aantal ketels + 1). - RG-opstellingen: op die plaats waar geen L-staander is toegepast (zie toelichting bij L-staander).	45,00	120.900

Remeha Quinta Ace 45-115 Cascade Systemen

Afbeelding	Artikel	Omschrijving	Prijs in €	Bestelnummer
	Tussenframe	Rechthoekig frame dat tussen 2 staanders wordt gemonteerd. Voorzien van geïntegreerde ophangstrip voor de ketels. Bovenzijde kan gebruikt worden als kabelgoot.	49,00	120.918
	Ophangstrip 2 ketels	Ophangstrip om in geval wand montage (LW) de ketels aan de wand te hangen. Breedte: 2 ketels. Wordt geleverd incl. bouten en pluggen.	23,70	111.688
	Ophangstrip 3 ketels	Ophangstrip om in geval wandmontage (LW) de ketels aan de wand te hangen. Breedte: 3 ketels. Wordt geleverd incl. bouten en pluggen.	31,80	111.689
	Ophangstrip 4 ketels	Ophangstrip om in geval wandmontage (LW) de ketels aan de wand te hangen. Breedte: 4 ketels. Wordt geleverd incl. bouten en pluggen.	38,90	111.690

* Opmerking:
Bij een lijnopstelling of een ruggelings opstelling met een oneven aantal ketels dienen de ongebruikte aansluitingen op de hoofdleidingset afgedopt te worden met de meegeleverde afdopset.

Accessoires

Afbeelding	Artikel	Omschrijving	Prijs in €	Bestelnummer
	Uitbreidingsprint SCB-04	Uitbreidingsprint voor aansturing van een warm tapwater groep met boilerpomp of een cv menggroep. In te bouwen in elektronica uitbreidingsbox 772.1890.	84,70	766.5373
	Elektronica uitbreidingsbox (SCB-box)	Elektronica uitbreidingsbox, voor inbouw van optionele prints (SCB's).	42,80	772.1890
	Gasfilter DN50	Gasfilter type Dungs GF40050/4. Geschikt voor toepassing bij verzamelleidingen DN65. Druk trap PN16.	296,80	S101.655
	Gasfilter DN65	Gasfilter type Dungs GF40065/4. Geschikt voor toepassing bij verzamelleidingen DN100. Druk trap PN16.	423,10	S101.656
	Bochten DN65	Set van 2 bochten voor haakse aansluiting van de open verdeler DN65. Levering incl. pakking, bouten en moeren.	370,80	111.788
	Boileraansluitset	Boileraansluitset voor aansluiting warm water tank in een cascade.	171,00	770.0828
	Bochten DN100	Set van 2 bochten voor haakse aansluiting van de open verdeler DN100. Levering incl. pakking, bouten en moeren.	542,50	111.790



Remeha Quinta Ace 45-115 Cascade Systemen

Afbeelding	Artikel	Omschrijving	Prijs in €	Bestelnummer
	Gasfilter verlengpijp DN50	Verlengpijp t.b.v. gasfilter. Te gebruiken indien gasfilter gemonteerd wordt aan dezelfde zijde als: • open verdeler + bochtenset • open verdeler + isolatie Geschikt voor toepassing bij verzamelleidingen DN65.	141,00	111.805
	Gasfilter verlengpijp DN65	Verlengpijp t.b.v. gasfilter. Te gebruiken indien gasfilter gemonteerd wordt aan dezelfde zijde als: • open verdeler + bochtenset • open verdeler + isolatie Geschikt voor toepassing bij verzamelleidingen DN100.	155,80	111.806
	Isolatie delen verzamelleiding	Isolatie delen om de verzamelleidingen te isoleren. Per ketel 1 set nodig. Let op: bij een ruggelingse opstelling alleen nodig voor de ketels aan de voorzijde.	72,00	111.069
	Isolatie delen ketelaansluitsets	Isolatie delen om de ketelaansluitsets (aan de voorzijde) te isoleren. Per ketel 1 set nodig.	51,90	122.441
	Isolatie delen achterzijde	Isolatie delen, voor isolatie van de achterzijde bij vrijstaande opstellingen. Bij lijnopstellingen 1 set per ketel nodig. Bij ruggelingse opstellingen 1 set bij een oneven aantal ketels.	27,30	123.182
	Isolatie voor boiler aansluitset	Indien de boiler aansluitset wordt toegepast komt de Quinta Ace hoger te hangen. Isolatie deel om de extra ruimte op te vullen.	55,00	771.9117
	Isolatie set open verdeler DN65 tot 350 kW	Isolatie delen om de open verdeler te isoleren. Geschikt voor open verdeler DN65 tot 350 kW.	63,40	115.269
	Isolatie set open verdeler DN65 met ontluchter en vuilafscheider	Isolatie delen om de open verdeler te isoleren. Geschikt voor open verdelers DN65 met ontluchter en vuilafscheider.	375,00	770.5760
	Isolatie set open verdeler DN65 (350 - 460 kW) + DN100 (> 460 kW)	Isolatie delen om de open verdeler te isoleren. Geschikt voor open verdelers DN65 (350 - 460 kW) en DN100 (> 460 kW).	157,20	111.067
	Isolatie set open verdeler DN100 met ontluchter en vuilafscheider	Isolatie delen om de open verdeler te isoleren. Geschikt voor open verdelers DN100 met ontluchter en vuilafscheider.	596,00	770.8280
	Isolatie bochtensets	Isolatie delen om de optionele bochtensets te isoleren. Geschikt voor bochtenset DN65 en DN100.	122,40	111.167

Remeha Quinta Ace 45-115 Cascade Systemen

Afbeelding	Artikel	Omschrijving	Prijs in €	Bestelnummer																																								
	Stelpoot	Stelpoot voor vrijstaande of ruggelingse opstelling indien de vloer ongelijk is. Benodigd aantal: <table border="1"><thead><tr><th>Aantal toestellen</th><th>LW</th><th>LV</th><th>RG</th></tr></thead><tbody><tr><td>2</td><td>X</td><td>5</td><td>X</td></tr><tr><td>3</td><td>X</td><td>6</td><td>5</td></tr><tr><td>4</td><td>X</td><td>8</td><td>5</td></tr><tr><td>5</td><td>X</td><td>9</td><td>6</td></tr><tr><td>6</td><td>X</td><td>11</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>X</td><td>12</td><td>8</td></tr><tr><td>8</td><td>X</td><td>X</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>X</td><td>X</td><td>9</td></tr><tr><td>10</td><td>X</td><td>X</td><td>9</td></tr></tbody></table>	Aantal toestellen	LW	LV	RG	2	X	5	X	3	X	6	5	4	X	8	5	5	X	9	6	6	X	11	6	7	X	12	8	8	X	X	8	9	X	X	9	10	X	X	9	7,40	111.807
Aantal toestellen	LW	LV	RG																																									
2	X	5	X																																									
3	X	6	5																																									
4	X	8	5																																									
5	X	9	6																																									
6	X	11	6																																									
7	X	12	8																																									
8	X	X	8																																									
9	X	X	9																																									
10	X	X	9																																									
	iSense	Programmeerbare regelaar voor modulerende ketelsturing op basis van ruimtetemperatuur of buitentemperatuur. Communicatie via OpenTherm protocol (interface standaard in ketel aanwezig). Montage: bij de ketel of in een referentieruimte. (Batterijen voor backlight functie niet inbegrepen.)	234,00	S101.679																																								
	Cascade regelaar Rematic MC	Modulerende, weersafhankelijke cascaderegelaar. Per regelaar max. 5 ketels aan te sturen. Door meerdere regelaars onderling te koppelen zijn max. 20 ketels aan te sturen. Door de aanwezige CTR-bus is communicatie met regelaars uit de Cenvax-serie mogelijk.	1.063,10	S53.990																																								
	Cascade regelaar Celcia MC4	Modulerende cascaderegelaar voor max. 4 ketels. Te gebruiken i.c.m. iSense (niet bijgeleverd) of 0-10V interface (niet bijgeleverd art. nr. S100.865). De Celcia MC4 is geschikt voor een willekeurige combinatie van Quinta Ace 45 t/m Quinta Ace 115. Programmeren is niet nodig; na het aansluiten volstaat 1 druk op de configuratietoets. In de iSense dient het klokprogramma en de stooklijn ingesteld te worden. De Celcia MC4 is voorzien van: - een spanningsvoerend schakelcontact t.b.v. de centrale transportpomp. - automatische volgordewisseling van de ketels o.b.v. branduren.	362,30	S62.518																																								
	Aansluitflenzen DN65 *	Set van 3 aansluitflenzen (las): 2 voor de installatiezijde van de open verdeler en 1 voor de gasleiding. Geschikt voor verzamelleidingen DN65. - Waterzijdig: DIN2631 DN65 - Gaszijdig: DIN 2633 DN50 Geleverd incl. pakkingen.	92,50	112.632																																								
	Aansluitflenzen DN100 *	Set van 3 aansluitflenzen (las): 2 voor de installatiezijde van de open verdeler en 1 voor de gasleiding. Geschikt voor verzamelleidingen DN100. - Waterzijdig: DIN2631 DN100 - Gaszijdig: DIN 2633 DN65 Geleverd incl. pakkingen.	117,60	112.633																																								
	Temperatuurvoeler incl. dompelbuis tot 350 kW	Temperatuurvoeler incl. dompelbuis t.b.v. open verdeler. Geschikt voor Rematic MC en Celcia MC4.	104,00	54.663																																								
	Temperatuurvoeler incl. dompelbuis > 350 kW	Temperatuurvoeler incl. dompelbuis t.b.v. open verdeler. Geschikt voor Rematic MC en Celcia MC4.	159,80	113.064																																								
	Montageplaat regelaar	Metalen plaat voor de montage van 2x Rematic MC of 1x Celcia MC4 + 1x iSense. Wordt gemonteerd aan een Istaander of een L-staander.	19,40	112.829																																								
	Montageplaat wandcontactdoos	Metalen plaat waarop een wandcontactdoos kan worden bevestigd. Wordt gemonteerd bovenop een I-staander of een L-staander.	64,90	113.076																																								

* Let op: afhankelijk van de installatieweerstand kan het nodig zijn na de aansluitflenzen over te gaan naar een grotere leidingdiameter.



Remeha Quinta Ace 45-115 Cascade Systemen 80-183 KW

Lijnopstelling wandmontage




Type ketels								bruto prijs in €	
P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	breedte [mm]	bestelcode	excl. ketels	incl. ketels
80	2	2	0	0	0	1355	LW.0080kW.2000	2.380,20	6.964,20
101	2	1	1	0	0	1355	LW.0101kW.1100	2.380,20	7.861,20
122	2	0	2	0	0	1355	LW.0122kW.0200	2.380,20	8.758,20
147	2	1	0	0	1	1355	LW.0147kW.1001	2.380,20	9.728,20
168	2	0	1	0	1	1355	LW.0168kW.0101	2.380,20	10.625,20

Lijnopstelling vrijstaand

P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Type ketels						bruto prijs in €	
		Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	breedte [mm]	bestelcode	excl. ketels	incl. ketels
80	2	2	0	0	0	1355	LV.0080kW.2000	2.589,50	7.173,50
101	2	1	1	0	0	1355	LV.0101kW.1100	2.589,50	8.070,50
122	2	0	2	0	0	1355	LV.0122kW.0200	2.589,50	8.967,50
147	2	1	0	0	1	1355	LV.0147kW.1001	2.589,50	9.937,50
168	2	0	1	0	1	1355	LV.0168kW.0101	2.589,50	10.834,50

Ruggelingse opstelling

Type ketels								bruto prijs in €	
P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	breedte [mm]	bestelcode	excl. ketels	incl. ketels
120	3	3	0	0	0	1355	RG.0120kW.3000	3.298,30	10.174,30
141	3	2	1	0	0	1355	RG.0141kW.2100	3.298,30	11.071,30
162	3	1	2	0	0	1355	RG.0162kW.1200	3.298,30	11.968,30
183	3	0	3	0	0	1355	RG.0183kW.0300	3.298,30	12.865,30

	2 ketels	3 ketels			
Lijnopstelling wandmontage		-	-	-	-
Lijnopstelling vrijstaand		-	-	-	-
Ruggelingse opstelling	-		-	-	-

Let op: de tekeningen bevatten een willekeurige mix van Quinta Ace's.

Zie ook onze website voor professionals op prof.remeha.nl voor het berekenen van de verschillende keuzemogelijkheden met het Remeha selectieprogramma.

Remeha Quinta Ace 45-115 Cascade Systemen 191-275 KW

Lijnopstelling wandmontage

P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Type ketels						bruto prijs in €	
		Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	breedte [mm]	bestelcode	excl. ketels	incl. ketels
191	2	0	0	1	1	1355	LW.0191kW.0011	2.380,20	11.730,20
214	2	0	0	0	2	1355	LW.0214kW.0002	2.380,20	12.492,20
229	3	0	2	0	1	1885	LW.0229kW.0201	3.177,60	14.611,60
231	3	1	0	1	1	1885	LW.0231kW.1011	3.177,60	14.819,60
254	3	1	0	0	2	1885	LW.0254kW.1002	3.177,60	15.581,60
275	3	0	1	0	2	1885	LW.0275kW.0102	3.177,60	16.478,60

Lijnopstelling vrijstaand

P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Type ketels						bruto prijs in €	
		Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	breedte [mm]	bestelcode	excl. ketels	incl. ketels
191	2	0	0	1	1	1355	LV.0191kW.0011	2.589,50	11.939,50
214	2	0	0	0	2	1355	LV.0214kW.0002	2.589,50	12.701,50
229	3	0	2	0	1	1885	LV.0229kW.0201	3.472,80	14.906,80
231	3	1	0	1	1	1885	LV.0231kW.1011	3.472,80	15.114,80
254	3	1	0	0	2	1885	LV.0254kW.1002	3.472,80	15.876,80
275	3	0	1	0	2	1885	LV.0275kW.0102	3.472,80	16.773,80

Ruggelingse opstelling

P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Type ketels						bruto prijs in €	
		Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	breedte [mm]	bestelcode	excl. ketels	incl. ketels
206	3	0	2	1	0	1355	RG.0206kW.0210	3.298,30	13.970,30
229	3	0	2	0	1	1355	RG.0229kW.0201	3.298,30	14.732,30
254	3	1	0	0	2	1355	RG.0254kW.1002	3.298,30	15.702,30
275	3	0	1	0	2	1355	RG.0275kW.0102	3.298,30	16.599,30

	2 ketels	3 ketels			
Lijnopstelling wandmontage			-	-	-
Lijnopstelling vrijstaand			-	-	-
Ruggelingse opstelling	-		-	-	-

Let op: de tekeningen bevatten een willekeurige mix van Quinta Ace's.

Zie ook onze website voor professionals op prof.remeha.nl voor het berekenen van de verschillende keuzemogelijkheden met het Remeha selectieprogramma.

Remeha Quinta Ace 45-115 Cascade Systemen 298-382 KW

Lijnopstelling wandmontage







P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Type ketels						bruto prijs in €	
		Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	breedte [mm]	bestelcode	excl. ketels	incl. ketels
298	3	0	0	1	2	1885	LW.0298kW.0012	3.177,60	17.583,60
321	3	0	0	0	3	1885	LW.0321kW.0003	3.177,60	18.345,60
336	4	0	2	0	2	2415	LW.0336kW.0202	4.041,40	20.531,40
361	4	1	0	0	3	2755	LW.0361kW.1003	4.170,40	21.630,40
382	4	0	1	0	3	2755	LW.0382kW.0103	4.170,40	22.527,40

Lijnopstelling vrijstaand

P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Type ketels						bruto prijs in €	
		Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	breedte [mm]	bestelcode	excl. ketels	incl. ketels
298	3	0	0	1	2	1885	LV.0298kW.0012	3.472,80	17.878,80
321	3	0	0	0	3	1885	LV.0321kW.0003	3.472,80	18.640,80
336	4	0	2	0	2	2415	LV.0336kW.0202	4.423,50	20.913,50
361	4	1	0	0	3	2755	LV.0361kW.1003	4.552,50	22.012,50
382	4	0	1	0	3	2755	LV.0382kW.0103	4.552,50	22.909,50

Ruggelingse opstelling

P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Type ketels						bruto prijs in €	
		Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	breedte [mm]	bestelcode	excl. ketels	incl. ketels
298	3	0	0	1	2	1355	RG.0298kW.0012	3.298,30	17.704,30
321	3	0	0	0	3	1355	RG.0321kW.0003	3.298,30	18.466,30
336	4	0	2	0	2	1355	RG.0336kW.0202	3.943,90	20.433,90
361	4	1	0	0	3	1695	RG.0361kW.1003	4.072,90	21.532,90
382	4	0	1	0	3	1695	RG.0382kW.0103	4.072,90	22.429,90

	3 ketels	4 ketels			
Lijnopstelling wandmontage			-	-	-
Lijnopstelling vrijstaand			-	-	-
Ruggelingse opstelling			-	-	-

Let op: de tekeningen bevatten een willekeurige mix van Quinta Ace's.

Zie ook onze website voor professionals op prof.remeha.nl voor het berekenen van de verschillende keuzemogelijkheden met het Remeha selectieprogramma.

Remeha Quinta Ace 45-115 Cascade Systemen 405-468 KW

Lijnopstelling wandmontage










P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Type ketels						bruto prijs in €	
		Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	breedte [mm]	bestelcode	excl. ketels	incl. ketels
405	4	0	0	1	3	2755	LW.0405kW.0013	4.170,40	23.632,40
428	4	0	0	0	4	2755	LW.0428kW.0004	4.170,40	24.394,40
443	5	0	2	0	3	3285	LW.0443kW.0203	5.047,70	26.593,70
458	6	0	4	0	2	3815	LW.0458kW.0402	5.845,10	28.713,10
466	5	0	1	1	3	3299	LW.0466kW.0113	5.970,80	28.621,80
468	5	1	0	0	4	3299	LW.0468kW.1004	5.970,80	28.486,80

Lijnopstelling vrijstaand

P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Type ketels						bruto prijs in €	
		Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	breedte [mm]	bestelcode	excl. ketels	incl. ketels
405	4	0	0	1	3	2755	LV.0405kW.0013	4.552,50	24.014,50
428	4	0	0	0	4	2755	LV.0428kW.0004	4.552,50	24.776,50
443	5	0	2	0	3	3285	LV.0443kW.0203	5.507,20	27.053,20
458	6	0	4	0	2	3815	LV.0458kW.0402	6.390,50	29.258,50
466	5	0	1	1	3	3299	LV.0466kW.0113	6.430,30	29.081,30
468	5	1	0	0	4	3299	LV.0468kW.1004	6.430,30	28.946,30

Ruggelingse opstelling

P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Type ketels						bruto prijs in €	
		Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	breedte [mm]	bestelcode	excl. ketels	incl. ketels
405	4	0	0	1	3	1695	RG.0405kW.0013	4.072,90	23.534,90
428	4	0	0	0	4	1695	RG.0428kW.0004	4.072,90	24.296,90
443	5	0	2	0	3	2225	RG.0443kW.0203	4.956,20	26.502,20
458	6	0	4	0	2	2225	RG.0458kW.0402	5.601,80	28.469,80
468	5	1	0	0	4	2239	RG.0468kW.1004	5.590,70	28.106,70

	4 ketels	5 ketels	6 ketels		
Lijnopstelling wandmontage				-	-
Lijnopstelling vrijstaand				-	-
Ruggelingse opstelling				-	-

Let op: de tekeningen bevatten een willekeurige mix van Quinta Ace's.

Zie ook onze website voor professionals op prof.remeha.nl voor het berekenen van de verschillende keuzemogelijkheden met het Remeha selectieprogramma.

Remeha Quinta Ace 45-115 Cascade Systemen 489-550 KW

Lijnopstelling wandmontage

Type ketels								bruto prijs in €	
P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	breedte [mm]	bestelcode	excl. ketels	incl. ketels
489	5	0	1	0	4	3299	LW.0489kW.0104	5.970,80	29.383,80
512	5	0	0	1	4	3299	LW.0512kW.0014	5.970,80	30.488,80
535	5	0	0	0	5	3299	LW.0535kW.0005	5.970,80	31.250,80
550	6	0	2	0	4	3829	LW.0550kW.0204	6.683,80	33.285,80

Lijnopstelling vrijstaand

Type ketels								bruto prijs in €	
P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	breedte [mm]	bestelcode	excl. ketels	incl. ketels
489	5	0	1	0	4	3299	LV.0489kW.0104	6.430,30	29.843,30
512	5	0	0	1	4	3299	LV.0512kW.0014	6.430,30	30.948,30
535	5	0	0	0	5	3299	LV.0535kW.0005	6.430,30	31.710,30
550	6	0	2	0	4	3829	LV.0550kW.0204	7.229,20	33.831,20

Ruggelingse opstelling

Type ketels								bruto prijs in €	
P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	breedte [mm]	bestelcode	excl. ketels	incl. ketels
489	5	0	1	0	4	2239	RG.0489kW.0104	5.590,70	29.003,70
512	5	0	0	1	4	2239	RG.0512kW.0014	5.590,70	30.108,70
535	5	0	0	0	5	2239	RG.0535kW.0005	5.590,70	30.870,70
550	6	0	2	0	4	2239	RG.0550kW.0204	6.236,30	32.838,30

	5 ketels	6 ketels			
Lijnopstelling wandmontage			-	-	-
Lijnopstelling vrijstaand			-	-	-
Ruggelingse opstelling			-	-	-

Let op: de tekeningen bevatten een willekeurige mix van Quinta Ace's.

Zie ook onze website voor professionals op prof.remeha.nl voor het berekenen van de verschillende keuzemogelijkheden met het Remeha selectieprogramma.

Remeha Quinta Ace 45-115 Cascade Systemen 573-657 KW

Lijnopstelling wandmontage







P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Type ketels						bruto prijs in €	
		Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	breedte [mm]	bestelcode	excl. ketels	incl. ketels
573	6	0	1	1	4	3829	LW.0573kW.0114	6.683,80	34.390,80
575	6	1	0	0	5	3829	LW.0575kW.1005	6.683,80	34.255,80
596	6	0	1	0	5	3829	LW.0596kW.0105	6.683,80	35.152,80
619	6	0	0	1	5	3829	LW.0619kW.0015	6.683,80	36.257,80
642	6	0	0	0	6	3829	LW.0642kW.0006	6.683,80	37.019,80
657	7	0	2	0	5	4359	LW.0657kW.0205	7.633,10	39.291,10

Lijnopstelling vrijstaand

P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Type ketels						bruto prijs in €	
		Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	breedte [mm]	bestelcode	excl. ketels	incl. ketels
573	6	0	1	1	4	3829	LV.0573kW.0114	7.229,20	34.936,20
575	6	1	0	0	5	3829	LV.0575kW.1005	7.229,20	34.801,20
596	6	0	1	0	5	3829	LV.0596kW.0105	7.229,20	35.698,20
619	6	0	0	1	5	3829	LV.0619kW.0015	7.229,20	36.803,20
642	6	0	0	0	6	3829	LV.0642kW.0006	7.229,20	37.565,20
657	7	0	2	0	5	4359	LV.0657kW.0205	8.265,40	39.923,40

Ruggelingse opstelling

P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Type ketels						bruto prijs in €	
		Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	breedte [mm]	bestelcode	excl. ketels	incl. ketels
575	6	1	0	0	5	2239	RG.0575kW.1005	6.236,30	33.808,30
596	6	0	1	0	5	2239	RG.0596kW.0105	6.236,30	34.705,30
619	6	0	0	1	5	2239	RG.0619kW.0015	6.236,30	35.810,30
642	6	0	0	0	6	2239	RG.0642kW.0006	6.236,30	36.572,30
657	7	0	2	0	5	2769	RG.0657kW.0205	7.304,10	38.962,10

	6 ketels	7 ketels			
Lijnopstelling wandmontage			-	-	-
Lijnopstelling vrijstaand			-	-	-
Ruggelingse opstelling			-	-	-

Let op: de tekeningen bevatten een willekeurige mix van Quinta Ace's.

Zie ook onze website voor professionals op prof.remeha.nl voor het berekenen van de verschillende keuzemogelijkheden met het Remeha selectieprogramma.

Remeha Quinta Ace 45-115 Cascade Systemen 680-764 KW

Lijnopstelling wandmontage





P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Type ketels						bruto prijs in €	
		Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	breedte [mm]	bestelcode	excl. ketels	incl. ketels
680	7	0	1	1	5	4359	LW.0680kW.0115	7.633,10	40.396,10
682	7	1	0	0	6	4359	LW.0682kW.1006	7.633,10	40.261,10
703	7	0	1	0	6	4359	LW.0703kW.0106	7.633,10	41.158,10
726	7	0	0	1	6	4359	LW.0726kW.0016	7.633,10	42.263,10
749	7	0	0	0	7	4359	LW.0749kW.0007	7.633,10	43.025,10

Lijnopstelling vrijstaand

P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Type ketels						bruto prijs in €	
		Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	breedte [mm]	bestelcode	excl. ketels	incl. ketels
680	7	0	1	1	5	4359	LV.0680kW.0115	8.265,40	41.028,40
682	7	1	0	0	6	4359	LV.0682kW.1006	8.265,40	40.893,40
703	7	0	1	0	6	4359	LV.0703kW.0106	8.265,40	41.790,40
726	7	0	0	1	6	4359	LV.0726kW.0016	8.265,40	42.895,40
749	7	0	0	0	7	4359	LV.0749kW.0007	8.265,40	43.657,40

Ruggelingse opstelling

P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Type ketels						bruto prijs in €	
		Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	breedte [mm]	bestelcode	excl. ketels	incl. ketels
682	7	1	0	0	6	2769	RG.0682kW.1006	7.304,10	39.932,10
703	7	0	1	0	6	2769	RG.0703kW.0106	7.304,10	40.829,10
726	7	0	0	1	6	2769	RG.0726kW.0016	7.304,10	41.934,10
749	7	0	0	0	7	2769	RG.0749kW.0007	7.304,10	42.696,10
764	8	0	2	0	6	2769	RG.0764kW.0206	7.949,70	44.663,70

	7 ketels	8 ketels			
Lijnopstelling wandmontage		-	-	-	-
Lijnopstelling vrijstaand		-	-	-	-
Ruggelingse opstelling			-	-	-

Let op: de tekeningen bevatten een willekeurige mix van Quinta Ace's.

Zie ook onze website voor professionals op prof.remeha.nl voor het berekenen van de verschillende keuzemogelijkheden met het Remeha selectieprogramma.

Remeha Quinta Ace 45-115 Cascade Systemen 789-1070 KW

Lijnopstelling wandmontage

Type ketels								bruto prijs in €	
P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	breedte [mm]	bestelcode	excl. ketels	incl. ketels

Er is geen selectie met deze combinatie mogelijk




Lijnopstelling vrijstaand

Type ketels								bruto prijs in €	
P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	breedte [mm]	bestelcode	excl. ketels	incl. ketels

Er is geen selectie met deze combinatie mogelijk

Ruggelingse opstelling

Type ketels								bruto prijs in €	
P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	breedte [mm]	bestelcode	excl. ketels	incl. ketels
789	8	1	0	0	7	2769	RG.0789kW.1007	7.949,70	45.633,70
810	8	0	1	0	7	2769	RG.0810kW.0107	7.949,70	46.530,70
833	8	0	0	1	7	2769	RG.0833kW.0017	7.949,70	47.635,70
856	8	0	0	0	8	2769	RG.0856kW.0008	7.949,70	48.397,70
871	9	0	2	0	7	3299	RG.0871kW.0207	9.107,50	50.877,50
896	9	1	0	0	8	3299	RG.0896kW.1008	9.107,50	51.847,50
917	9	0	1	0	8	3299	RG.0917kW.0108	9.107,50	52.744,50
940	9	0	0	1	8	3299	RG.0940kW.0018	9.107,50	53.849,50
963	9	0	0	0	9	3299	RG.0963kW.0009	9.107,50	54.611,50
980	10	1	0	1	8	3299	RG.0980kW.1018	9.753,10	56.787,10
1003	10	1	0	0	9	3299	RG.1003kW.1009	9.753,10	57.549,10
1024	10	0	1	0	9	3299	RG.1024kW.0109	9.753,10	58.446,10
1047	10	0	0	1	9	3299	RG.1047kW.0019	9.753,10	59.551,10
1070	10	0	0	0	10	3299	RG.1070kW.00010	9.753,10	60.313,10

	8 ketels	9 ketels	10 ketels		
Lijnopstelling wandmontage	-	-	-	-	-
Lijnopstelling vrijstaand	-	-	-	-	-
Ruggelingse opstelling				-	-

Let op: de tekeningen bevatten een willekeurige mix van Quinta Ace's.


Zie ook onze website voor professionals op prof.remeha.nl voor het berekenen van de verschillende keuzemogelijkheden met het Remeha selectieprogramma.

Remeha Quinta Ace 160 Cascade Systemen

Cascade onderdelen

Afbeelding	Artikel	Omschrijving	Prijs in €	Bestelnummer
	Extra energiezuinige modulerende pomp t.b.v. Quinta Ace 160	Extra energiezuinige modulerende ketelcirculatiepomp, Grundfos UPM XL 25-105 Auto (180 mm). Voorzien van voedingskabel.	387,90	763.7223
	Verzamelleiding DN100 2 (4) ketels*	Hoofdleidingset (water en gas) voor 2 ketels naast elkaar of 4 ketels ruggelings Waterzijdig: DN100 Gaszijdig: DN65	780,20	761.4795
	Verzamelleiding DN100 3 (6) ketels*	Hoofdleidingset (water en gas) voor 3 ketels naast elkaar of 6 ketels ruggelings Waterzijdig: DN100 Gaszijdig: DN65	963,40	761.1306
	Open verdeler DN65 Tot 350 kW	Open verdeler t.b.v. verzamelleidingen DN65. Voorzien van aansluitingen voor 2 aftapkranen, ontlufter en dompelvoeler. Voor Quinta Ace 160 cascade altijd in combinatie met verloop DN100 naar DN65.	484,80	114.311
	Open verdeler DN65 350 - 460 kW	Open verdeler t.b.v. verzamelleidingen DN65. Voorzien van aansluitingen voor 2 aftapkranen, ontlufter en dompelvoeler. Voor Quinta Ace 160 cascade altijd in combinatie met verloop DN100 naar DN65.	613,80	111.712
	Open verdeler DN100 > 460 kW	Open verdeler t.b.v. verzamelleidingen DN100. Voorzien van aansluitingen voor 2 aftapkranen, ontlufter en dompelvoeler.	1.007,40	111.714
	Verloop DN100 naar DN65	Verloop van DN100 naar DN65, te gebruiken bij toepassing van DN65 open verdeler op Quinta Ace 160 cascadesysteem.	201,60	763.3244
	Aansluitset ketel-verzamelleiding recht t.b.v. Quinta Ace	Aansluitset tussen de ketel en verzamelleidingen t.b.v. ketels die aan de voorzijde (=zijde verzamelleidingen) hangen. Bevat: gaskraan, aanvoer en retourafsluiters, vul- en aftapkraan, terugslagklep en overstortventiel. In de leidingset is ruimte om een pomp in te bouwen.	441,30	762.2701
	Aansluitset ketel-verzamelleiding rug t.b.v. Quinta Ace	Aansluitset tussen de ketel en verzamelleidingen t.b.v. ketels die aan de achterzijde van het frame hangen. Bevat: gaskraan, aanvoer en retourafsluiters, vul- en aftapkraan, terugslagklep en overstortventiel. In de leidingset is ruimte om een pomp in te bouwen.	516,40	762.2702
	Blindflens gas DN65	Flens om één zijde van de gasleiding af te dichten. Te gebruiken bij verzamelleidingen DN100. Druktrap 16. Wordt geleverd incl. pakking, bouten en moeren.	68,60	111.699

Remeha Quinta Ace 160 Cascade Systemen

Afbeelding	Artikel	Omschrijving	Prijs in €	Bestelnummer
	Blindflenzen water DN100	Set van 2 blindflenzen om één zijde van de aanvoer/retourleidingen af te dicht. Te gebruiken bij verzamelleidingen DN100. Druktrap 6. Wordt geleverd incl. pakking, bouten en moeren.	122,40	111.703
	L-staander	Staander met dwarspoot, alleen te gebruiken bij RG-opstellingen op de volgende posities: - bij de uiteinden van de opstelling (verzamelleidingen) - bij iedere koppeling van 2 sets verzamelleidingen - in het midden van een verzamelleiding voor 4 ketels	78,20	761.2942
	I-staander	Rechte staander, te gebruiken bij: - LV-opstelling: naast iedere ketel (benodigd aantal = aantal ketels + 1) - RG-opstellingen: op die plaats waar geen L-staander is toegepast (zie toelichting bij L-staander)	57,90	761.2941
	Tussenframe	Rechthoekig frame dat tussen 2 staanders wordt gemonteerd. Voorzien van geïntegreerde ophangstrips voor de ketels (bovenste voor een Quinta Ace 160, onderste voor een Quinta Ace 45-115). Bovenzijde kan gebruikt worden als kabelgoot.	96,90	762.1566
	Ophangstrip 2 ketels	Ophangstrip om in geval wand wandmontage (LW) de ketels aan de wand te hangen. Breedte: 2 ketels. Wordt geleverd incl. bouten en pluggen.	31,70	763.7077
	Ophangstrip 3 ketels	Ophangstrip om in geval wandmontage (LW) de ketels aan de wand te hangen. Breedte: 3 ketels. Wordt geleverd incl. bouten en pluggen.	40,70	763.7088

* Opmerking:
Bij een lijnopstelling of een ruggelings opstelling met een oneven aantal ketels dienen de ongebruikte aansluitingen op de hoofdleidingset afgedopt te worden met de meegeleverde afdopset.

Accessoires

Afbeelding	Artikel	Omschrijving	Prijs in €	Bestelnummer
	Boileraansluitset t.b.v. Quinta Ace 160	Boileraansluitset, bestaande uit aanvoer en retour T-stukken, welke in een standaard ketelaansluitset komen i.p.v. de paspijpen. Vanaf deze T-stukken kan de installateur verder werken richting de boiler. De benodigde boilerpomp en terugslagklep maken geen onderdeel uit van de levering.	106,10	762.2705
	Gasfilter DN65	Gasfilter type Dungs GF40065/3. Geschikt voor toepassing bij verzamelleidingen DN100.	423,10	S101.656
	Bochten DN65	Set van 2 bochten voor haakse aansluiting van de open verdeler DN65. Levering incl. pakking, bouten en moeren.	370,80	111.788
	Bochten DN100	Set van 2 bochten voor haakse aansluiting van de open verdeler DN100. Levering incl. pakking, bouten en moeren.	542,50	111.790



Remeha Quinta Ace 160 Cascade Systemen

Afbeelding	Artikel	Omschrijving	Prijs in €	Bestelnummer																																
	Gasfilter verlengpijp DN65	Verlengpijp t.b.v. gasfilter. Te gebruiken indien gasfilter gemonteerd wordt aan dezelfde zijde als: - open verdeler + bochtenset - open verdeler + isolatie Geschikt voor toepassing bij verzamelleidingen DN100.	155,80	111.806																																
	Isolatie delen verzamelleiding	Isolatie delen om de verzamelleidingen te isoleren. Per ketel 1 set nodig. Let op: bij een ruggelingse opstelling alleen nodig voor de ketels aan de voorzijde.	59,00	761.3401																																
	Isolatie delen ketelaansluitsets	Isolatie delen om de ketelaansluitsets te isoleren. Per ketel 1 set nodig.	48,20	761.1804																																
	Isolatie delen achterzijde	Isolatie delen, voor isolatie van de achterzijde bij vrijstaande opstellingen. Bij lijnopstellingen 1 set per ketel nodig. Bij ruggelingse opstellingen 1 set bij een oneven aantal ketels	54,70	763.1858																																
	Isolatie delen verloop DN100 naar DN65	Isolatie delen om het verloop van DN100 naar DN65 te isoleren.	16,10	762.2201																																
	Isolatie set open verdeler DN65 tot 350 kW	Isolatie delen om de open verdeler te isoleren. Geschikt voor open verdeler DN65 tot 350 kW.	63,40	115.269																																
	Isolatie set open verdeler DN65 (350 - 460 kW) + DN100 (> 460 kW)	Isolatie delen om de open verdeler te isoleren. Geschikt voor open verdelers DN65 (350 - 460 kW) en DN100 (> 460 kW).	157,20	111.067																																
	Isolatie bochtensets	Isolatie delen om de optionele bochtensets te isoleren. Geschikt voor bochtenset DN65 en DN100.	122,40	111.167																																
	Stelpoot	Stelpoot voor vrijstaande of ruggelingse opstelling indien de vloer ongelijk is. Benodigd aantal: <table border="1"><thead><tr><th>Aantal toestellen</th><th>LW</th><th>LV</th><th>RG</th></tr></thead><tbody><tr><td>2</td><td>X</td><td>6</td><td>X</td></tr><tr><td>3</td><td>X</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>4</td><td>X</td><td>10</td><td>8</td></tr><tr><td>5</td><td>X</td><td>12</td><td>10</td></tr><tr><td>6</td><td>X</td><td>15</td><td>10</td></tr><tr><td>7</td><td>X</td><td>18</td><td>14</td></tr><tr><td>8</td><td>X</td><td>20</td><td>14</td></tr></tbody></table>	Aantal toestellen	LW	LV	RG	2	X	6	X	3	X	8	8	4	X	10	8	5	X	12	10	6	X	15	10	7	X	18	14	8	X	20	14	7,40	111.807
Aantal toestellen	LW	LV	RG																																	
2	X	6	X																																	
3	X	8	8																																	
4	X	10	8																																	
5	X	12	10																																	
6	X	15	10																																	
7	X	18	14																																	
8	X	20	14																																	
	iSense	Programmeerbare regelaar voor modulerende ketelsturing op basis van ruimtetemperatuur of buitentemperatuur. Communicatie via OpenTherm protocol (interface standaard in ketel aanwezig). Montage: bij de ketel of in een referentieruimte. (Batterijen voor backlight functie niet inbegrepen.)	234,00	S101.679																																

Remeha Quinta Ace 160 Cascade Systemen

Afbeelding	Artikel	Omschrijving	Prijs in €	Bestelnummer
	Cascaderegelaar Rematic MC	Modulerende, weersafhankelijke cascaderegelaar. Per regelaar max. 5 ketels aan te sturen. Door meerdere regelaars onderling te koppelen zijn max. 20 ketels aan te sturen. Door de aanwezige CTR-bus is communicatie met regelaars uit de Cenvax-serie mogelijk.	1.063,10	S53.990
	Cascaderegelaar Celcia MC4	Modulerende cascaderegelaar voor max. 4 ketels. Alleen te gebruiken i.c.m. iSense (niet bijgeleverd). Programmeren is niet nodig; na het aansluiten volstaat 1 druk op de configuratietoets. In de iSense dient het klokprogramma en de stooklijn ingesteld te worden. De Celcia MC4 is voorzien van: - een spanningsvoerend schakelcontact t.b.v. de centrale transportpomp - automatische volgordewisseling van de ketels o.b.v. branduren	362,30	S62.518
	Aansluitflenzen DN65*	Set van 3 aansluitflenzen (las): 2 voor de installatiezijde van de open verdeler en 1 voor de gasleiding. Geschikt voor open verdeler DN65. - Waterzijdig: DIN2631 DN65 - Gaszijdig: DIN 2633 DN65 Geleverd incl. pakkingen, bouten en moeren.	90,00	763.8518
	Aansluitflenzen DN100*	Set van 3 aansluitflenzen (las): 2 voor de installatiezijde van de open verdeler en 1 voor de gasleiding. Geschikt voor open verdeler DN100. - Waterzijdig: DIN2631 DN100 - Gaszijdig: DIN 2633 DN65 Geleverd incl. pakkingen, bouten en moeren.	117,60	112.633
	Temperatuurvoeler incl. dompelbuis tot 350 kW	Temperatuurvoeler incl. dompelbuis t.b.v. open verdeler. Geschikt voor Rematic MC en Celcia MC4.	104,00	54.663
	Temperatuurvoeler incl. dompelbuis > 350 kW	Temperatuurvoeler incl. dompelbuis t.b.v. open verdeler. Geschikt voor Rematic MC en Celcia MC4.	159,80	113.064
	Montageplaat regelaar	Metalen plaat voor de montage van 2x Rematic MC of 1x Celcia MC4 + 1x iSense. Wordt gemonteerd aan een I-staander of een L-staander.	18,80	764.1015
	Montageplaat wandcontactdoos	Metalen plaat waarop een wandcontactdoos kan worden bevestigd. Wordt gemonteerd bovenop een I-staander of een L-staander.	41,80	763.6634

* Let op: afhankelijk van de installatieweerstand kan het nodig zijn na de aansluitflenzen over te gaan naar een grotere leidingdiameter



Remeha Quinta Ace 160 Cascade Systemen 296-444 KW

Lijnopstelling wandmontage

Type ketels									bruto prijs in €	
P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	Quinta Ace 160	breedte [mm]	bestelcode	excl. ketels	incl. ketels
296	2	0	0	0	0	2	1637	LW.0296kW.00002	3.347,70	17.591,70
444	3	0	0	0	0	3	2607	LW.0444kW.00003	4.498,10	25.864,10

Lijnopstelling vrijstaand

Type ketels									bruto prijs in €	
P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	Quinta Ace 160	breedte [mm]	bestelcode	excl. ketels	incl. ketels
296	2	0	0	0	0	2	1637	LV.0296kW.00002	3.683,50	17.927,50
444	3	0	0	0	0	3	2607	LV.0444kW.00003	4.979,70	26.345,70

Ruggelingse opstelling

Type ketels									bruto prijs in €	
P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	Quinta Ace 160	breedte [mm]	bestelcode	excl. ketels	incl. ketels
444	3	0	0	0	0	3	1977	RG.0444kW.00003	4.761,60	26.127,60

	2 ketels	3 ketels			
Lijnopstelling wandmontage			-	-	-
Lijnopstelling vrijstaand			-	-	-
Ruggelingse opstelling	-		-	-	-

Let op: ook combinaties met Quinta Ace's mogelijk voor tussenliggende vermogens.

Zie ook onze website voor professionals op prof.remeha.nl voor het berekenen van de verschillende keuzemogelijkheden met het Remeha selectieprogramma.

Remeha Quinta Ace 160 Cascade Systemen 592-740 KW

Lijnopstelling wandmontage







P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Type ketels						breedte [mm]	bestelcode	bruto prijs in €	
		Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	Quinta Ace 160	excl. ketels			incl. ketels	
592	4	0	0	0	0	4	3169	LW.0592kW.00004	6.139,00	34.627,00	
740	5	0	0	0	0	5	3799	LW.0740kW.00005	7.160,40	42.770,40	

Lijnopstelling vrijstaand

P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Type ketels						breedte [mm]	bestelcode	bruto prijs in €	
		Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	Quinta Ace 160	excl. ketels			incl. ketels	
592	4	0	0	0	0	4	3169	LV.0592kW.00004	6.752,70	35.240,70	
740	5	0	0	0	0	5	3799	LV.0740kW.00005	7.919,90	43.529,90	

Ruggelingse opstelling

P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Type ketels						breedte [mm]	bestelcode	bruto prijs in €	
		Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	Quinta Ace 160	excl. ketels			incl. ketels	
592	4	0	0	0	0	4	1909	RG.0592kW.00004	5.862,10	34.350,10	
740	5	0	0	0	0	5	2539	RG.0740kW.00005	7.029,30	42.639,30	

	4 ketels	5 ketels			
Lijnopstelling wandmontage			-	-	-
Lijnopstelling vrijstaand			-	-	-
Ruggelingse opstelling			-	-	-

Let op: ook combinaties met Quinta Ace's mogelijk voor tussenliggende vermogens.

Zie ook onze website voor professionals op prof.remeha.nl voor het berekenen van de verschillende keuzemogelijkheden met het Remeha selectieprogramma.

Remeha Quinta Ace 160 Cascade Systemen 888-1184 KW

Lijnopstelling wandmontage










Type ketels									bruto prijs in €	
P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	Quinta Ace 160	breedte [mm]	bestelcode	excl. ketels	incl. ketels
888	6	0	0	0	0	6	4429	LW.0888kW.00006	8.181,80	50.913,80
1036	7	0	0	0	0	7	5059	LW.1036kW.00007	9.630,70	59.484,70
1184	8	0	0	0	0	8	5689	LW.1184kW.00008	10.652,10	67.628,10

Lijnopstelling vrijstaand

P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Type ketels						breedte [mm]	bestelcode	bruto prijs in €	
		Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	Quinta Ace 160	excl. ketels			incl. ketels	
888	6	0	0	0	0	6	4429	LV.0888kW.00006	9.087,10	51.819,10	
1036	7	0	0	0	0	7	5059	LV.1036kW.00007	10.668,10	60.522,10	
1184	8	0	0	0	0	8	5689	LV.1184kW.00008	11.835,30	68.811,30	

Ruggelingse opstelling

Type ketels									bruto prijs in €	
P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115	Quinta Ace 160	breedte [mm]	bestelcode	excl. ketels	incl. ketels
888	6	0	0	0	0	6	2539	RG.0888kW.00006	7.937,80	50.669,80
1036	7	0	0	0	0	7	3169	RG.1036kW.00007	9.539,10	59.393,10
1184	8	0	0	0	0	8	3169	RG.1184kW.00008	10.447,60	67.423,60


	6 ketels	7 ketels	8 ketels		
Lijnopstelling wandmontage				-	-
Lijnopstelling vrijstaand				-	-
Ruggelingse opstelling				-	-

Let op: ook combinaties met Quinta Ace's mogelijk voor tussenliggende vermogens.

Zie ook onze website voor professionals op prof.remeha.nl voor het berekenen van de verschillende keuzemogelijkheden met het Remeha selectieprogramma.

Remeha GAS 220 Ace Cascade Systemen

Cascade onderdelen

Afbeelding	Artikel	Omschrijving	Prijs in €	Bestelnummer
	Hoofdpijset	Hoofdleidingset (water en gas) voor 2 ruggelings. Bij toepassing van lijnopstelling moeten de extra aansluitingen worden gedicht met de afblindset. Waterzijdig: DN100 Gaszijdig: DN65	1.562,60	769.1130
	Ketelaansluiting	Aansluitset tussen de ketel en verzamelleidingen. Bevat: gaskraan, circulatiepomp, aanvoer en retourafsluiters, vul- en aftapkraan, terugslagklep en overstortventiel.	3.741,30	767.2305
	Afblindset ketelaansluiting	Afdichting om de ketelaansluitingen af te sluiten bij toepassing van een lijnopstelling.	139,40	767.2244
	Koppelset 150	Set koppelingen t.b.v. de GAS 220 Ace 160	57,20	767.2277
	Koppelset 300	Set koppelingen t.b.v. de GAS 220 Ace 200, 250 en 300	46,80	767.2256
	Afblindflenzen hoofdpijset	Flens om één zijde van de hoofdleidingset af te dichten. Te gebruiken bij verzamelleidingen DN100. Druktrap 16. Wordt geleverd incl. pakking, bouten en moeren.	147,70	768.4580
	Expansievat	Expansievat voor een individuele ketel	177,90	767.2782
	Isolatie top lijn	Isolatie delen om de bovenzijde van de cascade set te isoleren. Geschikt voor lijnopstelling.	154,00	768.5714
	Isolatie top rug	Isolatie delen om de bovenzijde van de cascade set te isoleren. Geschikt voor ruggelings opstelling.	161,30	768.5717



Remeha GAS 220 Ace Cascade Systemen

Afbeelding	Artikel	Omschrijving	Prijs in €	Bestelnummer
	Isolatie hoofdpijpset	Isolatie delen om de hoofdleidingset van de cascade set te isoleren.	157,10	768.5612
	Isolatie middenstuk	Isolatie delen om het middendeel (tussen de Gas220 Ace CV ketels) van de cascade set te isoleren.	165,40	768.5713
	Open verdeler DN65	Open verdeler t.b.v. verzamelleidingen DN65. Voorzien van aansluitingen voor 2 aftapkranen, ontlufter en dompelvoeler.	484,80	114.311
	Open verdeler DN100	Open verdeler t.b.v. verzamelleidingen DN100. Voorzien van aansluitingen voor 2 aftapkranen, ontlufter en dompelvoeler.	1.007,40	111.714
	Isolatieset open verdeler DN65	Isolatie delen om de open verdeler te isoleren. Geschikt voor open verdeler DN65	63,40	115.269
	Isolatieset open verdeler DN100	Isolatie delen om de open verdeler te isoleren. Geschikt voor open verdelers DN100	157,20	111.067
	Verloop verdeler DN65	Verloop van DN100 naar DN65, te gebruiken bij toepassing van DN65 open verdeler	201,60	763.3244
	Isolatie voor verloopstuk	Isolatie delen om het verloop van DN100 naar DN65 te isoleren.	16,10	762.2201

- * Opmerking:
Bij een lijnopstelling of een ruggelings opstelling met een oneven aantal ketels dienen de ongebruikte aansluitingen op de hoofdleidingset afgedopt te worden met de meegeleverde afdopset.

Remeha GAS 220 Ace Cascade Systemen

Lijnopstelling

P [kW] (50/30°C)	P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Type ketels				bestelcode	bruto prijs in €	
			GAS 220 Ace 160	GAS 220 Ace 200	GAS 220 Ace 250	GAS 220 Ace 300		excl. ketels	incl. ketels
313	295	2	2	0	0	0	LV.01.295	12.230,00	31.330,00
367	342	2	1	1	0	0	LV.02.342	12.220,00	33.833,00
420	389	2	0	2	0	0	LV.03.389	12.210,00	36.336,00
471	438	2	0	1	1	0	LV.04.438	12.210,00	40.475,00
470	443	3	3	0	0	0	LV.05.443	18.005,00	46.655,00
522	486	2	0	0	2	0	LV.06.486	12.814,00	45.218,00
523	490	3	2	1	0	0	LV.07.490	18.599,00	49.762,00
577	537	3	1	2	0	0	LV.08.537	18.589,00	52.265,00
571	533	2	0	0	1	1	LV.09.533	12.814,00	49.468,00
620	580	2	0	0	0	2	LV.10.580	12.814,00	53.718,00
630	584	3	0	3	0	0	LV.11.584	18.579,00	54.768,00
626	590	4	4	0	0	0	LV.12.590	24.384,00	62.584,00
681	632	3	0	2	1	0	LV.13.632	18.579,00	58.907,00
680	637	4	3	1	0	0	LV.14.637	24.374,00	65.087,00
733	684	4	2	2	0	0	LV.15.684	24.364,00	67.590,00
732	681	3	0	1	2	0	LV.16.681	18.579,00	63.046,00
783	738	5	5	0	0	0	LV.17.738	30.159,00	77.909,00
782	729	3	0	0	3	0	LV.18.729	18.579,00	67.185,00
831	776	3	0	0	2	1	LV.19.776	18.579,00	71.435,00
836	785	5	4	1	0	0	LV.20.785	30.149,00	80.412,00
880	823	3	0	0	1	2	LV.21.823	18.579,00	75.685,00
890	832	5	3	2	0	0	LV.22.832	30.139,00	82.915,00
929	870	3	0	0	0	3	LV.23.870	18.579,00	79.935,00
943	879	5	2	3	0	0	LV.24.879	30.129,00	85.418,00
942	875	4	0	2	2	0	LV.25.875	24.344,00	80.874,00
992	924	4	0	1	3	0	LV.26.924	24.344,00	85.013,00
997	926	5	1	4	0	0	LV.27.926	30.119,00	87.921,00
1043	972	4	0	0	4	0	LV.28.972	24.344,00	89.152,00
1050	973	5	0	5	0	0	LV.29.973	30.109,00	90.424,00
1092	1019	4	0	0	3	1	LV.30.1019	24.344,00	93.402,00
1101	1021	5	0	4	1	0	LV.31.1021	30.109,00	94.563,00
1141	1066	4	0	0	2	2	LV.32.1066	24.344,00	97.652,00
1152	1070	5	0	3	2	0	LV.33.1070	30.109,00	98.702,00
1190	1113	4	0	0	1	3	LV.34.1113	24.344,00	101.902,00
1202	1118	5	0	2	3	0	LV.35.1118	30.109,00	102.841,00
1207	1121	6	1	5	0	0	LV.36.1121	35.884,00	105.749,00
1239	1160	4	0	0	0	4	LV.37.1160	24.344,00	106.152,00



Remeha GAS 220 Ace Cascade Systemen

Ruggelingse opstelling

P [kW] (50/30°C)	P [kW] (80/60°C)	aantal ketels	Type ketels				bestelcode	bruto prijs in €	
			GAS 220 Ace 160	GAS 220 Ace 200	GAS 220 Ace 250	GAS 220 Ace 300		excl. ketels	incl. ketels
313	295	2	2	0	0	0	RG.001.295	9.979,00	29.079,00
367	342	2	1	1	0	0	RG.002.342	9.969,00	31.582,00
420	389	2	0	2	0	0	RG.003.389	9.959,00	34.085,00
471	438	2	0	1	1	0	RG.004.438	9.959,00	38.224,00
470	443	3	3	0	0	0	RG.005.443	14.840,00	43.490,00
522	486	2	0	0	2	0	RG.006.486	10.563,00	42.967,00
523	490	3	2	1	0	0	RG.007.490	15.434,00	46.597,00
577	537	3	1	2	0	0	RG.008.537	15.424,00	49.100,00
571	533	2	0	0	1	1	RG.009.533	10.563,00	47.217,00
620	580	2	0	0	0	2	RG.010.580	10.563,00	51.467,00
630	584	3	0	3	0	0	RG.011.584	15.414,00	51.603,00
626	590	4	4	0	0	0	RG.012.590	19.882,00	58.082,00
681	632	3	0	2	1	0	RG.013.632	15.414,00	55.742,00
680	637	4	3	1	0	0	RG.014.637	19.872,00	60.585,00
733	684	4	2	2	0	0	RG.015.684	19.862,00	63.088,00
732	681	3	0	1	2	0	RG.016.681	15.414,00	59.881,00
783	738	5	5	0	0	0	RG.017.738	24.743,00	72.493,00
782	729	3	0	0	3	0	RG.018.729	15.414,00	64.020,00
831	776	3	0	0	2	1	RG.019.776	15.414,00	68.270,00
836	785	5	4	1	0	0	RG.020.785	24.733,00	74.996,00
880	823	3	0	0	1	2	RG.021.880	15.414,00	72.520,00
890	832	5	3	2	0	0	RG.022.890	24.723,00	77.499,00
929	870	3	0	0	0	3	RG.023.870	15.414,00	76.770,00
943	879	5	2	3	0	0	RG.024.943	24.713,00	80.002,00
942	875	4	0	2	2	0	RG.025.942	19.842,00	76.372,00
992	924	4	0	1	3	0	RG.026.886	19.842,00	80.511,00
997	926	5	1	4	0	0	RG.027.926	24.703,00	82.505,00
1043	972	4	0	0	4	0	RG.028.972	19.842,00	84.650,00
1050	973	5	0	5	0	0	RG.029.973	24.693,00	85.008,00
1092	1019	4	0	0	3	1	RG.030.1019	19.842,00	88.900,00
1101	1021	5	0	4	1	0	RG.031.1021	24.693,00	89.147,00
1141	1066	4	0	0	2	2	RG.032.1066	19.842,00	93.150,00
1152	1070	5	0	3	2	0	RG.033.1070	24.693,00	93.286,00
1190	1113	4	0	0	1	3	RG.034.1113	19.842,00	97.400,00
1202	1118	5	0	2	3	0	RG.035.1118	24.693,00	97.425,00
1207	1121	6	1	5	0	0	RG.036.1121	29.131,00	98.996,00
1239	1160	4	0	0	0	4	RG.037.1239	19.842,00	101.650,00

Zie ook onze website voor professionals op prof.remeha.nl voor het berekenen van de verschillende keuzemogelijkheden met het Remeha selectieprogramma.

[illegible]